


# Термостаты ГЕРЦ

## Термостатические головки с жидкостным датчиком



Нормаль для **7230/7260**, Выпуск **0213**

### ☒ Термостатическая головка - ГЕРЦ


  
 проверено и  
 зарегистрировано  
 согл. EN 215

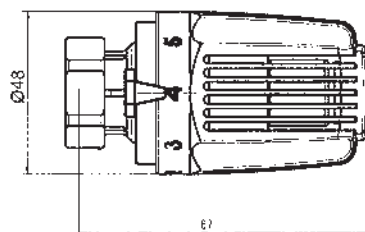

**7230**

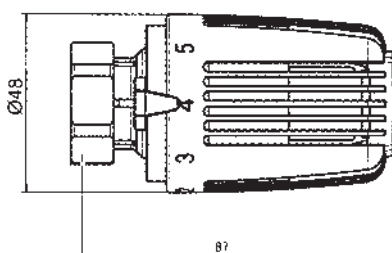

**7260**



### ☒ Исполнения

- 1 7230 06    **Термостатическая головка с жидкостным датчиком**  
 с позициями теплового запирания „0“ и морозозащиты, с блокировкой и ограничением диапазона регулирования. Цвет маховика - белый.
- 1 7260 06    **Термостатическая головка с жидкостным датчиком**  
 с морозозащитой, с блокировкой и ограничением диапазона регулирования. Цвет маховика - белый.

### ☒ Рабочие параметры

Диапазон регулирования

**7230:**    0-28 °C

**7260:**    6-28 °C

Защита от замерзания

6 °C

Термостат ГЕРЦ не требует обслуживания.


### ☒ Применение

Подходит для монтажа на всех клапанах ГЕРЦ. Информацию об артикулах, размерах и форме поставки клапанов брать из соответствующих нормалей.

### ☒ Принцип действия

Термоголовка ГЕРЦ является регулятором прямого действия. Шпиндель клапана приводится в действие благодаря изменению объема жидкости в датчике термоголовки.

### ☒ Накладка-логотип



Накладка логотип поставляется по запросу с вашей фирменной надписью.

### ☑ Возможности настройки 7230/7260

Посредством установки шкалы на соответствующее значение настройки в помещении будет поддерживаться температура близкая к указанным в таблице значениям, причём возможные отклонения обусловлены способом установки и особенностями системы.

| МАРКИРОВКА | * | 1   | 2  | 3    | 4  | 5    | 6  |
|------------|---|-----|----|------|----|------|----|
| °C         | 6 | 9,5 | 13 | 16,5 | 20 | 23,5 | 28 |

### ☑ Комфортная настройка „4“

Комфортная настройка „4“ соответствует температуре помещения ~ 20 °C, что является оптимальной температурой с точки зрения комфорта и энергосбережения.

### ☑ Защита от замерзания

При настройке на „\*“ клапан самостоятельно откроется, когда температура в помещении достигнет ~ 6 °C, тем самым предотвратит замораживание системы.

### ☑ Перекрытие термостата 7230

При настройке на „0“ термостатический клапан будет перекрыт, а функция защиты от замерзания отключена.

### ☑ Настройка на лето

По окончании отопительного периода следует полностью открыть термостатическую головку, вращением маховика против часовой стрелки.

### ☑ Защита от кражи



В качестве защиты от кражи можно установить защитную защёлку 1 9552 03, которая одевается поверх накидной гайки.

### ☑ Принадлежности

- 1 6640 00 Универсальный ключ для снятия защиты от кражи
- 1 6807 90 Ключ монтажный ГЕРЦ-TS-90
- 1 9551 00 Штифт ограничительный для ограничения и блокировки диапазона регулирования
- 1 9552 03 Защита от кражи хомут с защёлкой, открывается универсальным ключом 1 6640 00
- 1 7000 00 Накладка-логотип

### ☑ Монтаж

1. Открутить колпачок или ручной привод с термостатического клапана.
2. Термостатическую головку в положении „полностью открыта“ (заводская установка) установить на корпус клапана таким образом, что бы совпали пазы крепления головки с выступами на корпусе клапана, а указатель настройки был хорошо виден.
3. Навернуть накидную гайку и произвести затяжку без существенных усилий (ключом SW 30).
4. Проверить функциональность вращения маховика (напр. установить настройку „4“ - комфортная настройка).

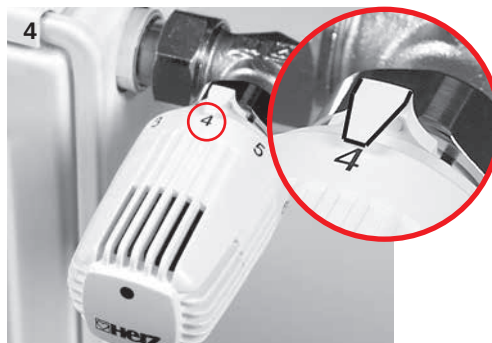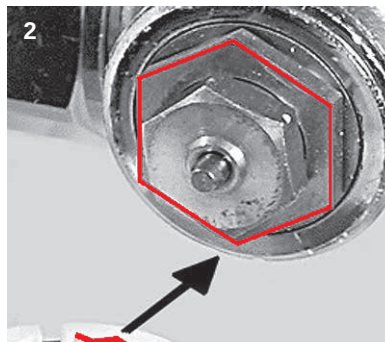

### ☑ Способ установки


Термостатические головки ГЕРЦ ни в коем случае не должны подвергаться воздействию прямого солнечного света или теплоизлучающих приборов (напр. телевизор). Если радиатор закрыт экраном или тяжёлыми занавесками, то может образоваться застойная зона, в которой термостатический элемент не способен воспринять комнатную температуру и, следовательно, не способен регулировать. В этих случаях следует применять термостатические головки с выносным датчиком или дистанционным регулированием.

**9430** Термостатическая головка ГЕРЦ с дистанционным регулированием

**9330** Термостатическая головка ГЕРЦ с выносным датчиком, с позицией „0“

**UNI** Термостатическая головка ГЕРЦ с выносным датчиком, с защитой от замерзания

Подробные технические сведения к этим продуктам вы можете найти в соответствующих нормалях.

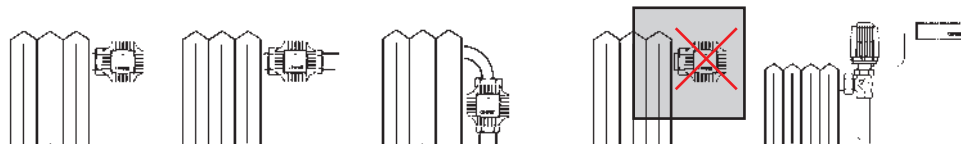

### Скрытые блокировка и ограничение диапазона

С помощью установки одного или двух ограничительных штифтов можно произвести невидимую для посторонних блокировку или ограничение диапазона регулирования.

Комплект ограничительных штифтов доступен как принадлежность, номер заказа 1 9551 00.

### Указания по монтажу

С нижней стороны термостатической головки находится цокольная часть с отверстиями для установки ограничительных штифтов.

- Установить маховик гермоголовки на желаемую позицию ограничения или блокировки.
- На шкале маховика между позициями „6“ и „T<sub>23</sub>“ находится поперечный штрих задающий посадку ограничительных штифтов. При этом разумно процесс установки проводить как при ограничении диапазона.
- Установить маховик на желаемом значении (рис. 1)
- Ограничение по верхней границе  
Вставить штифт с левой стороны поперечного штриха (рис. 2)
- Ограничение по нижней границе  
Вставить штифт с правой стороны поперечного штриха (рис. 3)
- Блокировка настройки  
Вставить по штифту как с правой, так и с левой стороны поперечного штриха (рис. 4)
- Ограничительные штифты должны вставляться до упора. Вы можете снова вынуть штифты подходящим инструментом (плоскогубцами).

