



ФИЛЬТРЫ

189 Самопромывной фильтр

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

Поставляется с извлекаемым картриджем, двумя манометрами и краном со штуцером для слива загрязнений.
САМОПРОМЫВНОЙ ФИЛЬТР



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	1890012	1/6
3/4" (DN 20)	16bar/232psi	1890034	1/6
1" (DN 25)	16bar/232psi	1890100	1/4
1"1/4 (DN 32)	16bar/232psi	1890114	1/4
1"1/2 (DN 40)	16bar/232psi	1890112	1/4
2" (DN 50)	16bar/232psi	1890200	1/4

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 100°C в отсутствии пара.


Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Степень фильтрации: 300μ.



ФИЛЬТРЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

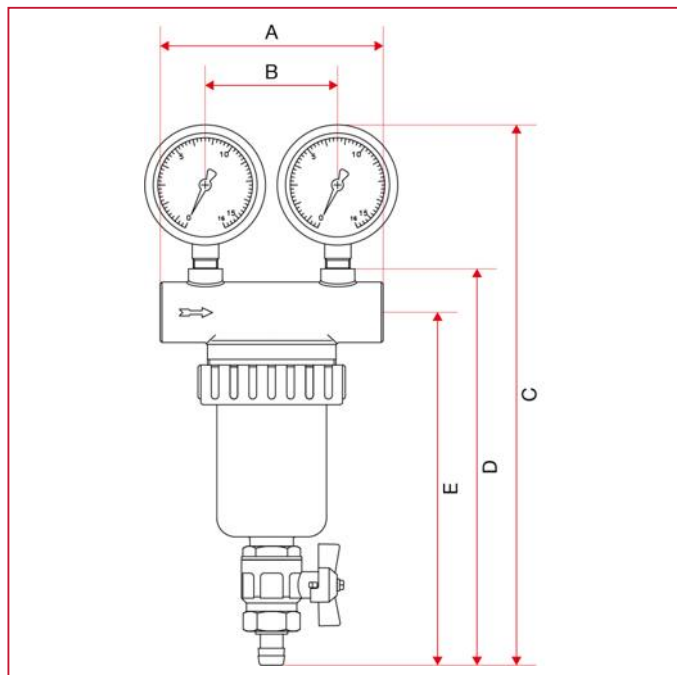


	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
A	118	118	123	123	153	153
B	70	70	72	72	98	98
C	272	272	302	302	342	342
D	208	208	234	234	272	272
E	187	187	202	202	236	236
Kg/cm ² bar	16	16	16	16	16	16
LBS - psi	232	232	232	232	232	232



ФИЛЬТРЫ

МАТЕРИАЛЫ

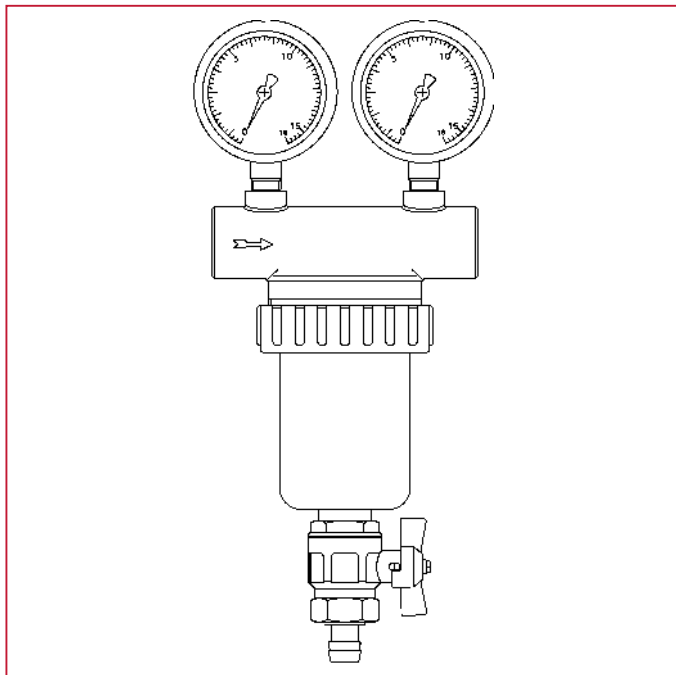

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW735S
2	Зажимная гайка	1	Никелированная латунь CW617N
3	Картридж	1	Нержавеющая сталь AISI 304
4	Уплотнитель	1	БНК
5	Уплотнительное кольцо	1	БНК
6	Пластиковые детали	1	Ultramid®



ФИЛЬТРЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой)

