

APZ101-550 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки

Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для монтажа в пространстве с ограниченной высотой пола
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для использования внутри помещений

Характеристика

- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Высота монтажа от 55 мм
- Регулируемый по высоте
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с сифоном

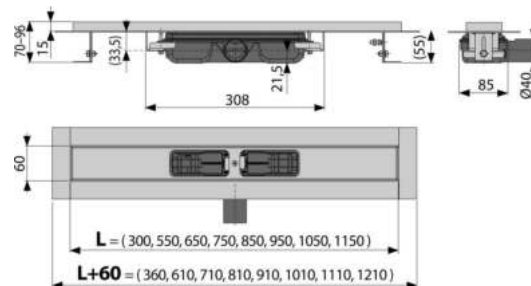

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|------------|---------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| APZ101-550 | 8595580504137 | 550 MM 2,7227 32,6724 118,0172 кг | 620×135×170 MM | 12 36 шт |

| Гарантия | Таможенный код | Свойства |
|------------|----------------|----------|
| 2/25 лет * | 39229000 | EN 1253 |

Технические параметры

- Общая высота монтажа 70-96 mm
- Минимальная толщина бетона 55 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 575 Pa
- Сточная труба 40 mm
- Сток воды 35 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 28 mm