

APZ13-750 Modular

Водоотводящий желоб

Область применения

Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для перфорированных решеток из нержавеющей стали, решетки Insert под
 кладку плитки, цельной решетки Space и призматической решетки Stream
 Для использования внутри помещений
 Для сифонов APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12


Характеристика

- Материал желоба: нержавеющая сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассиации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа от 54 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет



Содержание комплекта

- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб

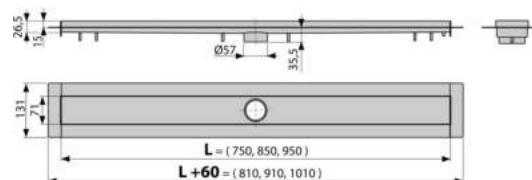

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ13-750	8595580551513	750 MM 2,2346 44,6920 154,0760 кг	840×156×84 MM	20 60 шт
Гарантия 2/25 лет *	Таможенный код 73249000	Свойства EN 1253		

Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg