


## Обратный клапан и барьер «анти-крыса» для фановых труб MRWC-ARB1 Назначение и применение.



- Установленный клапан предотвращает обратный (встречный) поток.
- Применяется там, где необходимы специальные требования по контролю над проникновением нежелательных грызунов (мышей, крыс, змей и т.п.) в помещения через унитазы с использованием канализационной системы.
- Производится из ПП (полипропилена) черного цвета, чтобы предотвратить проникновение света. Это не позволяет ориентироваться «на свет».
- Клапан устанавливается с любыми жесткими и гибкими раздвижными фановыми трубами производства McAlpine (Макалпайн).
- Внутренний (посадочный) диаметр клапана 90мм, что позволяет устанавливать его вместо штатной резиновой манжеты на фановой трубе. Далее, фановая труба с установленным клапаном вставляется внутрь канализационной трубы с внутренним диаметром до 110мм. Для соединения с раструбом необходимо использовать переходную муфту P-P-VP127 из ассортимента продукции McAlpine (Макалпайн).
- Клапан устанавливается за унитазом, как в горизонтальном (в этом случае указательная петелька должна быть сверху), так и вертикальном положении.
- Не требуется специального или регулярного обслуживания.
- В месте установки клапана необходима информационная метка на канализационной системе.

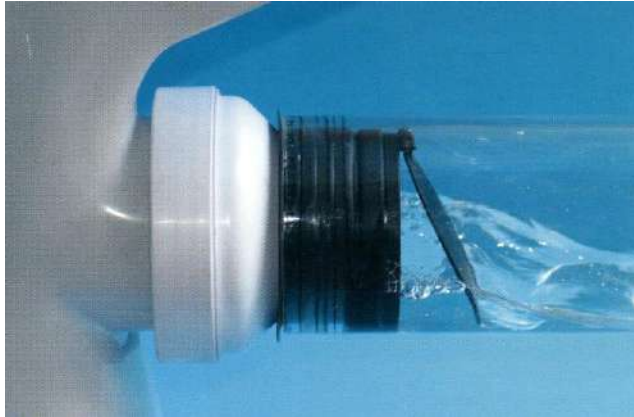